

KÓPAL FS-GRUNNUR

KÓPAL FS-GRUNNUR er mött, vatnsþynnunleg, akrýlbundin grunnmálning án mengunar af leysiefnum.

KÓPAL FS-GRUNNUR fyllir vel og er mjög auðvelt að slípa.

Litur:
Ljósgrár.

”

KÓPAL FS-GRUNNUR er einkum ætlaður til að grunna glugga, hurðir o.fl. innanhúss undir vatnsþynnt lökk.

Áferð:
Almött.

Málun:
Með pensli, rúllu eða sprautu..

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhaldar:

Vatn.

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 8-12 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,35 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 57% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:


Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, samsvarar um 40 - 50 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/g 30 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 15 g/l.

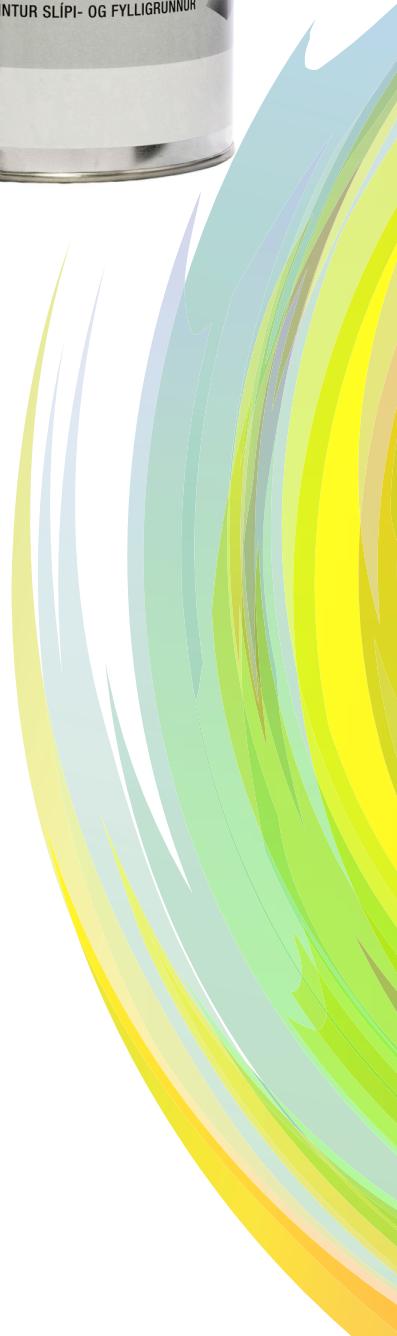

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.