

BERNOLIN KLARLACK

Bernolin Klarlack er einþáttta sellulósalakk.

Bernolin Klarlack er til alhliða nota.



Bernolin Klarlack er fljótþornandi lakk sem má pólera.

Lökkun:

Bernolin Klarlack er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifada efnisnotkun.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 30-40 sek fyrir loftsprautu, 30-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 85-95 sek fyrir lakkteppavél.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðloðun við næstu umferð.

Hörðnunartími:

Loftþornun við 20°C 4 - 8 klst.
Hröðuð þornun við 70°C 30 - 60 mín.
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leidþeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Þykkt (flæðiseigja):

90-100 sek. (DIN 4 við 23°C).

Eðlismassi:

0,95 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Purrefni:

Um 27% af massa.

Efnisnotkun:

70 - 150 g/m².

Gljái:

Um 90. Skv. Gardner 60°.


Hitastig við notkun:

Bæði lakkid, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.

Beckers

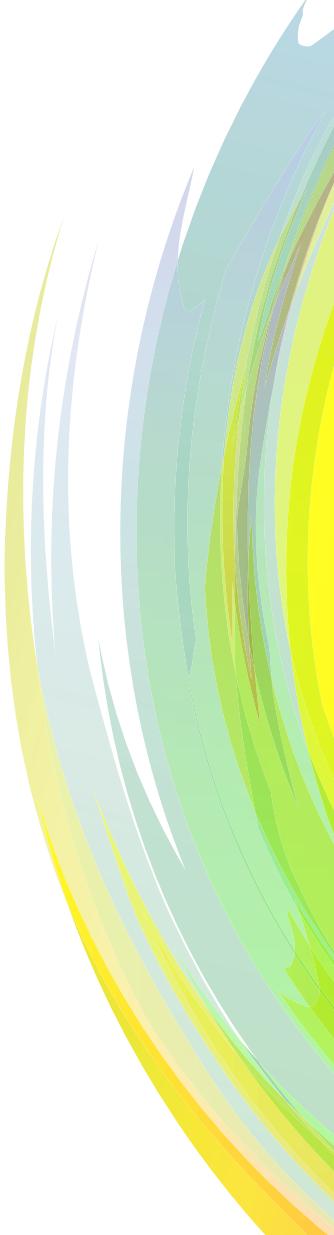

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.