

BERNYL FAVORITT 90

Bernyl Favoritt er glært, tvíþátt, sýruhert lakk, sem gefur góða fyllingu.

Bernyl Favoritt hentar vel á húsgögn og innréttningar.

Bernyl Favoritt er með mjög hátt þurr-efni og gefur því frábæra fyllingu.

“

Bernyl Favoritt hentar vel á húsgögn og innréttningar.

Bernyl Favoritt gefur lítið formaldehyð frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðnun. Mögulegt að ná fullnægjandi kröfum í einni umferð.

Lökkun:

Bernyl Favoritt er best að bera á flötinn með loftsprautu eða háþrýstisprautu. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifada efnisnotkun.

Herðir:

Í **Bernyl Favoritt** skal blanda Bernyl Herði 309, 12,0% í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkíð með Bernylþynni 309 eða 31. Flæðiseigja skal vera 17-25 sek fyrir loftsprautu og 30-40 sek fyrir háþrýstisprautu.

Notatími:

Minni enn 1 til 2 dagar eftir íblöndun herðis.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal sama dag og lokaumferð er lökkuð til að tryggja bestu viðloðun á milli umferða.

Þurrktími:

Loftþornun við 20°C, 3-5 klst.
Hröðuð þornun við 35-40°C, 1 - 2 klst.
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 - 80 sek. (DIN 4 við 20°C).

Eðlismassi:

1,02 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Purrefni:

Um 70% af massa.

Efnisnotkun:

80 - 100 g/m² fyrir loftsprautu og háþrýstisprautu.

Gljái:

Um 90. Skv. Gardner 60°.

Beckers




Hitastig við notkun:

Bæði lakkíð, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.

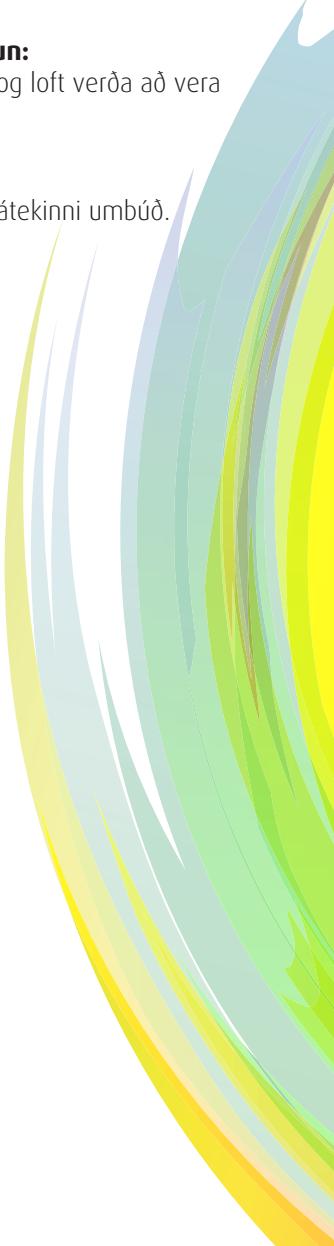

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.