

# LITAMIX

**Litamix** er hyljandi, tvíþátta, sýruhert lakk, sem gefur mjög góða fyllingu.

**Litamix** myndar rispuþolna og áferðarfallega filmu. Litamix gefur lítið formaldehyð frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðnun. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR.



Litamix hentar vel á húsgögn og innréttningar. Auðvelt er að ná miklum fjölda lita með litablöndunarkerfi.

**Litamix** er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakk-teppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifada efnisnotkun.

**Herðir:**  
Í **Litamix** skal blanda Bernyl Herði 309, 13 % í rúmmáli.

## Þynningar:

Fyrir sprautun skal þynna lakkíð með Bernylþynni 31. Flæðiseigja skal vera 20-30 sek fyrir loftsprautu, 30-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 40-60 sek fyrir lakkteppavél.

## Notatími:

1-2 dagar eftir íblöndun herðis.

## Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

## Þurrktími:

Loftþornun við 20°C, 6-8 klst.  
Hröðuð þornun við 35-40°C, 1-2 klst.

## Yfirlökkun:

Slípun skal framkvæma sama dag og yfirlökkun til að tryggja góða viðloðun.

## Þykkt (flæðiseigja):

Um 140 sek. (DIN 4 við 20°C).

## Eðlismassi:

Um 1,09-1,28 g/ml (25°C).

## Purrefni:

Um 70% af massa.

## Efnisnotkun:

Um 0,12 l/m<sup>2</sup> í umferð, (1 lítri á hverja 8 fermetra). Ekki tekið tillit til rýrnunar við sprautun.

## Gljái:


Um 35, skv. Gardner 60°.

# Beckers



## Hitastig við notkun:

Bæði lakkíð, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

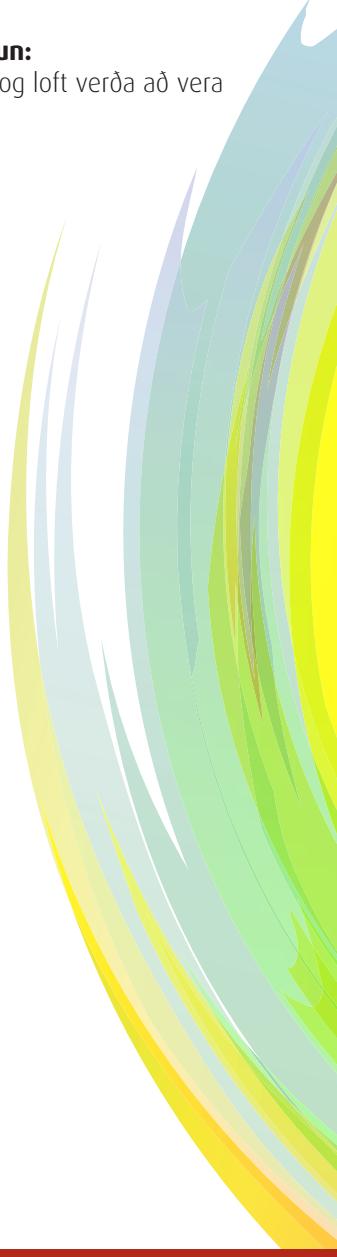

*Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.*